
Septic Tank


BIOSEPTIC
MODERN SEPTIC TANK

Informasi PRODUK

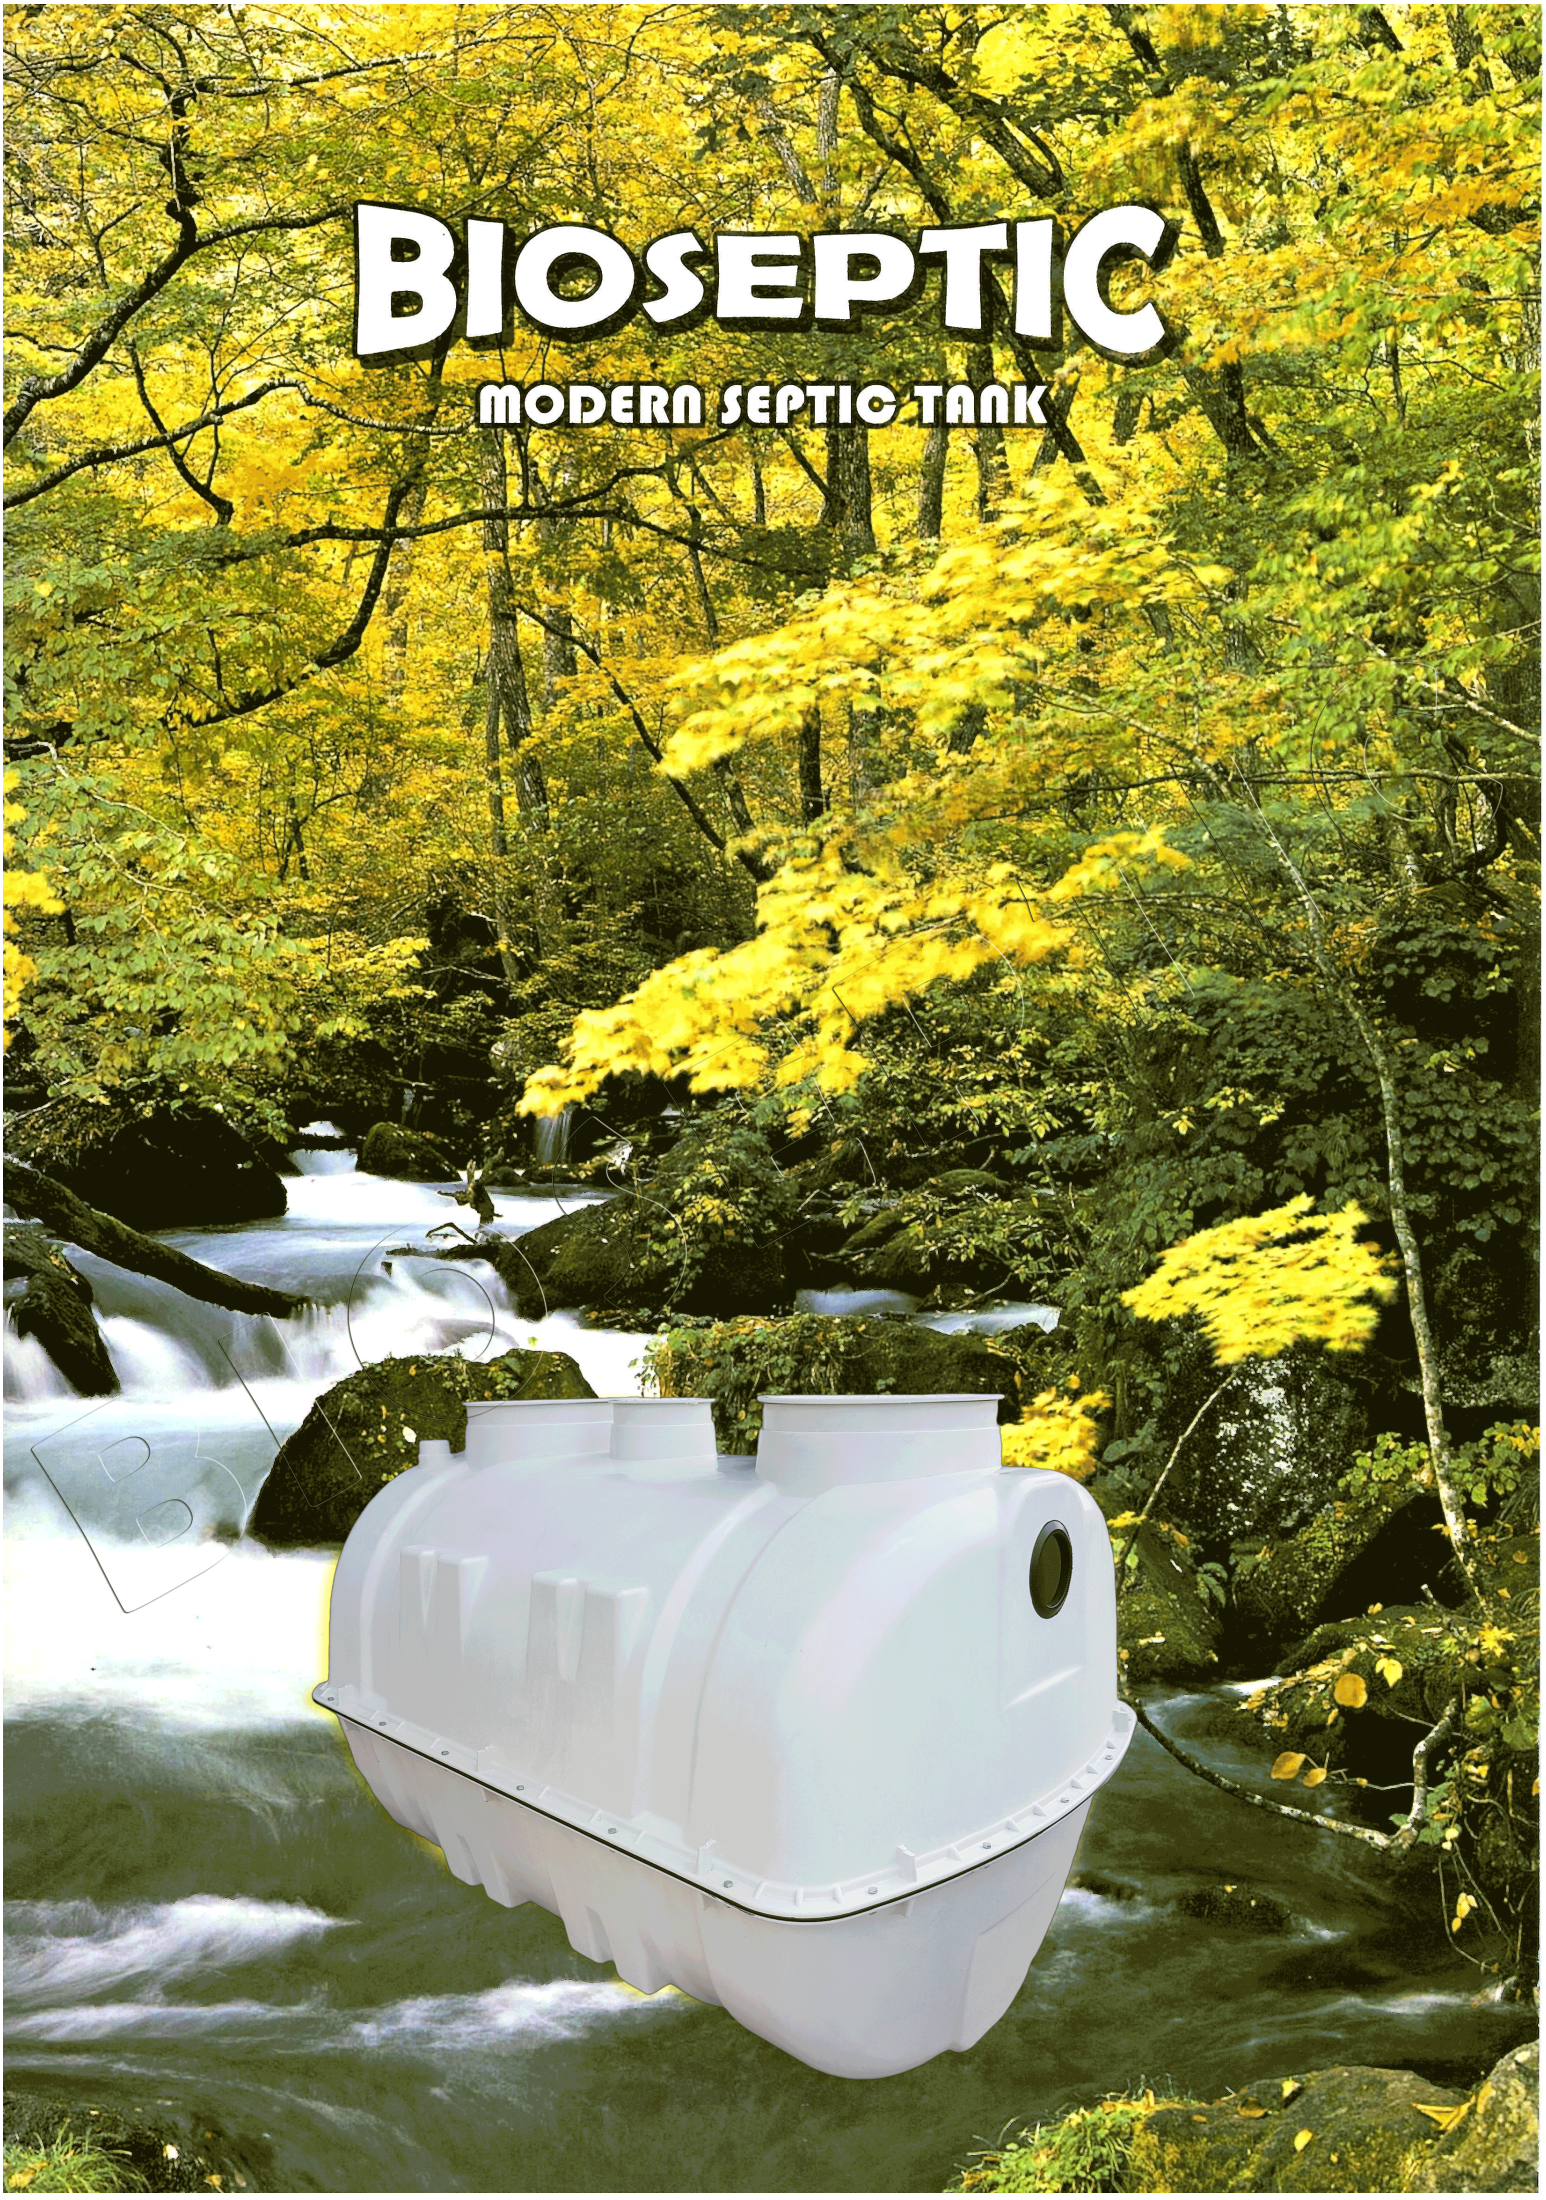

Masalah air limbah di Indonesia terutama limbah domestik sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius. Dalam proses pengolahan air limbah khususnya yang mengandung polutan senyawa organik, NEW BIOSEPTIC adalah septic tank modern menggunakan teknologi aktifitas mikroorganisme untuk menguraikan limbah. Sehingga buangan air limbah aman untuk dibuang langsung tanpa menyebabkan pencemaran. Bidang resapan tidak diperlukan lagi.

Keunggulan NEW BIOSEPTIC :

Pemasangan yang praktis dan mudah
Tangki terbuat dari bahan fiber yang kuat, anti karat
Dilengkapi biomedia Bioseptic kualitas tinggi, teknologi terbaru pengolah limbah
Perawatan mudah dan sederhana
Dapat dipindahkan
Tahan terhadap fluktuasi kualitas & kuantitas air
Konsultasi dari ahli terpercaya


Aplikasi NEW BIOSEPTIC :






Data TEKNIS

Struktur Bioseptic

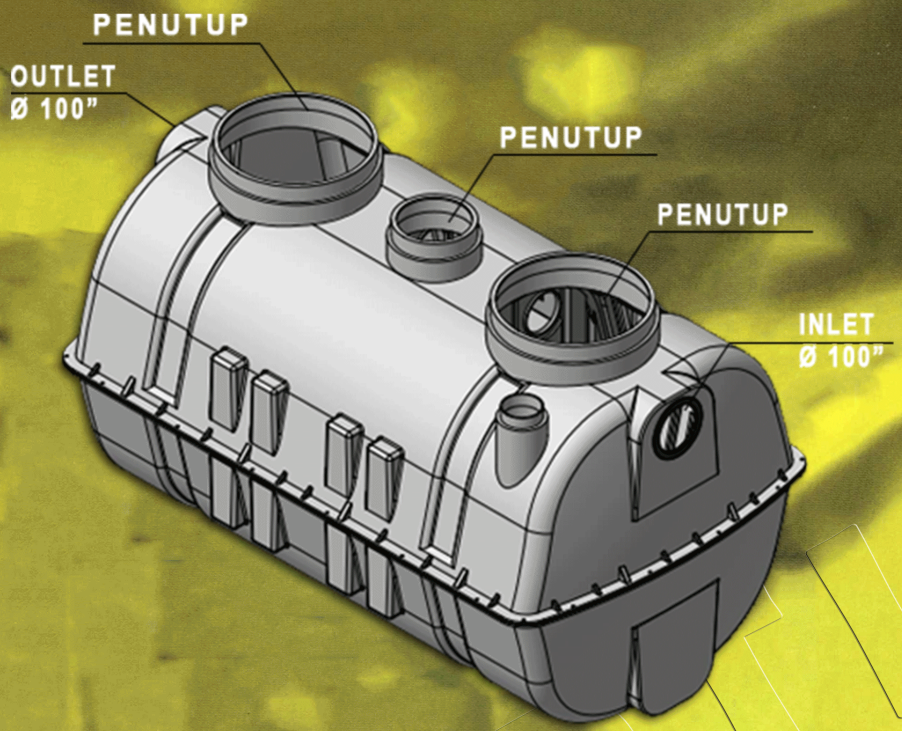

Media Kontak

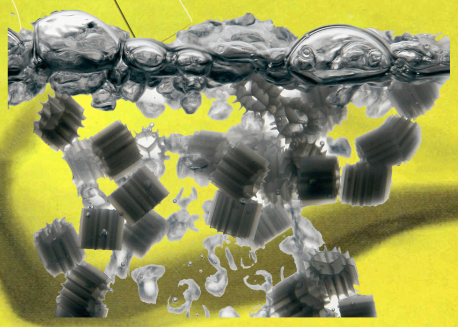


BIOMEDIA

Merupakan tempat berkembang biak bakteri pengurai yang berasal dari eropa yang saat ini mempunyai spesifikasi LUAS YANG TERBESAR


Spesifikasi

SPESIFIKASI		TIPE			
		New Bio 1000	New Bio 1500	New Bio 2000	New Bio 2500
KAPASITAS (orang)	RUMAH TINGGAL, RUKO, DLL	1 m^3	1,5 m^3	2 m^3	2,5 m^3
DIMENSI (mm)	PANJANG (P)	1640	1700	1900	2380
	LEBAR (L)	900	1100	1170	1190
	TINGGI (T)	900	1100	1170	1190
DIAMETER PIPA (inc)	INLET	4	4	4	4
	OUTLET	4	4	4	4
	VENTILASI	1	1	1	1
	LUBANG PEMBERSIH	4	4	4	4
MANHOLE (mm)	DIAMETER	410	410	450	390
	JUMLAH	3	3	3	3
BAHAN	TANGKI	FIBERGLASS			
	BIOMEDIA	PP			
	PIPA	PVC (AW)			

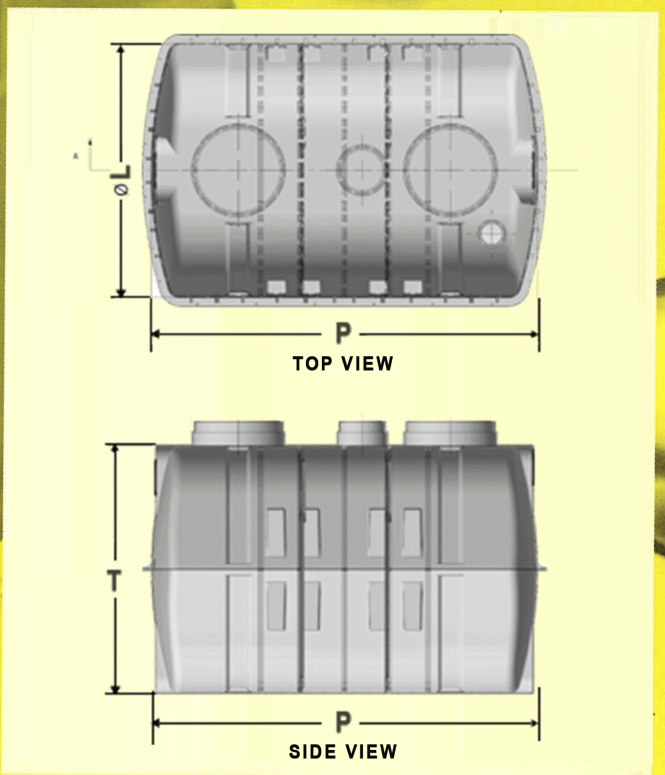

CARA PEMASANGAN BIOSEPTIC


1. Ukuran Galian

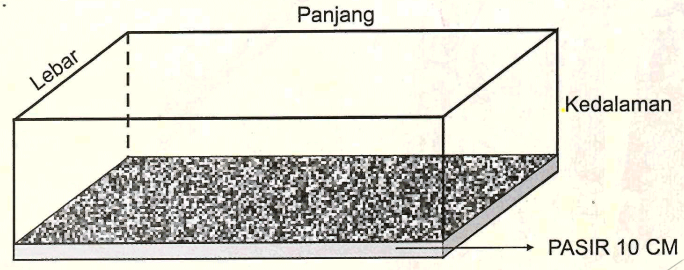

LUAS GALIAN (mm)			
Tipe	Panjang	Lebar	Kedalaman
New Bio 1000	2.100	1.300	1.200
New Bio 1500	2.100	1.500	1.400
New Bio 2000	2.300	1.600	1.400
New Bio 2500	2.800	1.600	1.500

Kedalaman dapat disesuaikan dengan pipa WC

2. Pemasangan

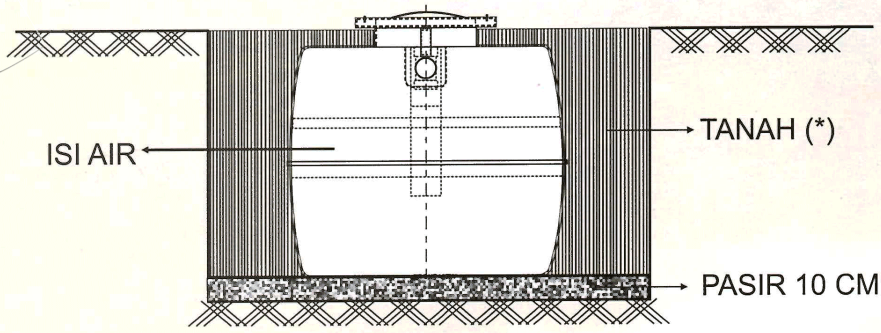

~ Isi Tangki dengan air hingga penuh.

~ Timbun tanah disekeliling tangki.

~ Apabila diatas tangki digunakan untuk kendaraan (garasi/carport) maka diperlukan cor beton bertulang.

*Jangan bercampur dengan batu/kerikil

PT. BIOSEPTIC WATERINDO ABADI
Jl. Gading Kirana Utara Blok F10 / No. 8 Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Tel (021) 458 77 502 / (021) 458 77 503
email : info@bioseptic.co.id - info_bioseptic@yahoo.co.id
website : www.bioseptic.co.id